

# Smart Switch Contacto Seco Wi-Fi

Ofrece control inalámbrico de equipos mediante contacto seco sin alimentación directa.



2

AÑOS DE  
GARANTÍA

## Descripción


El controlador Smart Switch Contacto Seco Kinetic Wi-Fi cuenta con una salida de 5A y es compatible con Llaves Kinetic marca Zentraly e interruptores tradicionales, lo que permite un control dual.

Un Smart Switch puede funcionar con un máximo de 10 Llaves Kinetic, mientras que una Llave Kinetic puede emparejarse con una cantidad ilimitada de controladores.



## Características

- Es capaz de controlar una cargas de hasta 5A.
- Conexiones Wifi y Bluetooth .Se gestiona a través de la app Zentraly.
- Programación Horaria del encendido y apagado.
- Compatible con llaves Kinetic simple, doble, triple
- Compatible con Alexa y Google Home.
- Alimentación 220Vca 50Hz.
- Salida de rele con capacidad de 5A.
- Conexión WIFI 2.4Ghz.
- Compatible con Llaves Kinetic Zentraly.
- Rango de alcance de 30m en interiores y 100 metros en exterior con llaves kinetic Zentraly.
- Conexión para llave cableada o pulsador cableado ( detección automática).

## Dimensiones

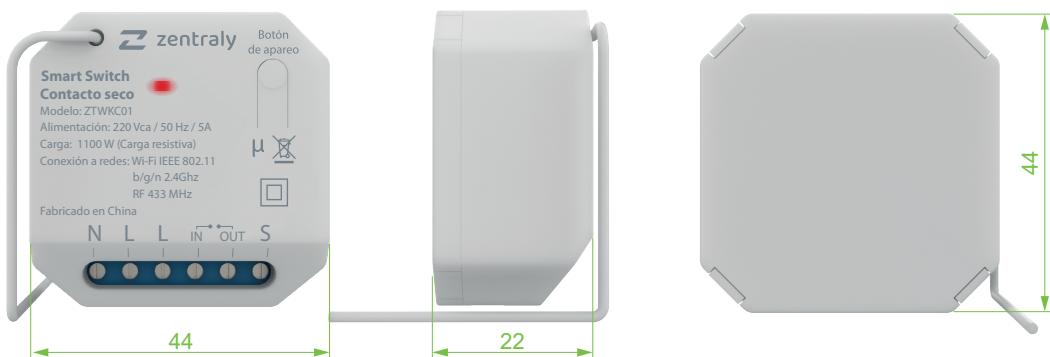

## Funciones

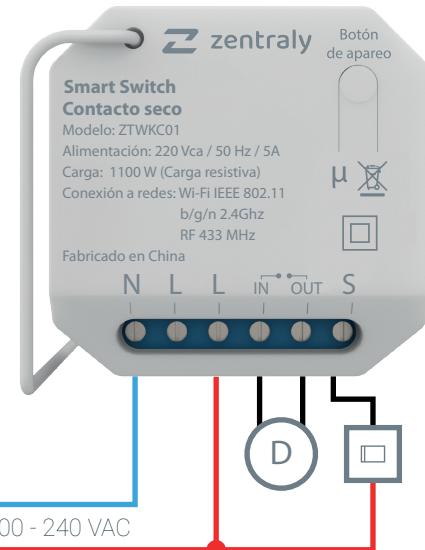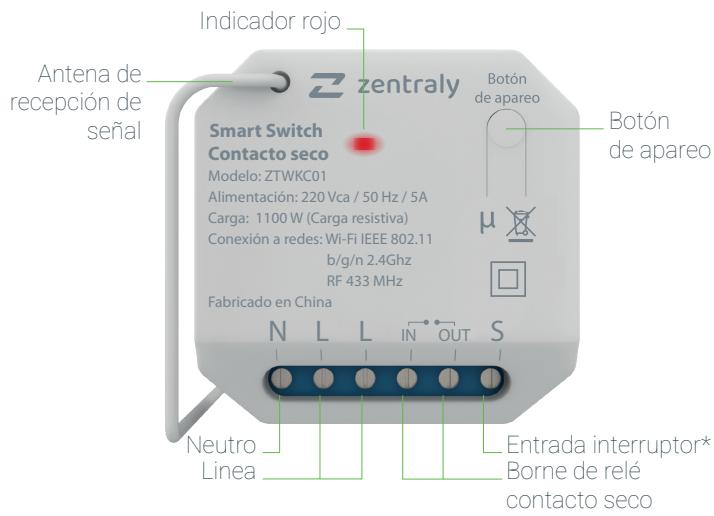

## Beneficios

| Beneficio                                 | Smart Switch Contacto Seco Kinetic Wi-Fi | Interruptor Tradicional |
|---|--|-------------------------|
| Control remoto desde App                  | ✓  | ✗                       |
| Programación automática / Inteligente     | ✓  | ✗                       |
| Compatible con Google Home y Amazon Alexa | ✓  | ✗                       |
| Instalación sencilla                      | ✓  | ✓                       |
| Compatible con Llaves Kinetic             | ✓  | ✗                       |
| Alcance inalámbrico                       | ✓  | ✗                       |

## Especificaciones

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Modelo                          | ZTWKC01                                    |
| Dimensiones                     | 44 mm x 44 mm x 22 mm                      |
| Alimentación                    | 220 V~                                     |
| Frecuencia                      | 50 Hz                                      |
| Corriente máxima                | 5 A  |
| Cantidad de circuitos de salida | 1  |
| Carga resistiva                 | 1100 W                                     |
| Protección                      | IP 20                                      |
| Temperatura de operación        | -20°C a 55°C                               |
| Sección cuadrada de cable       | 0,75 a 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Conexión a redes                | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz   RF 433 MHz |
| Distancia de control            | 100 m exteriores   30 m interiores         |
| Capacidad de conexión           | 10 interruptores por controlador           |

## Más información

[www.zentraly.com](http://www.zentraly.com)

0810 222 7378

[info@zentraly.com](mailto:info@zentraly.com)

Bernardo de Irigoyen 1053, Florida, Provincia de Bs As