

Smart Switch Dual Kinetic Zentraly Home

Integra el control de dos cargas al Ecosistema Zentraly Home con funcionamiento sin baterías.



2
AÑOS DE
GARANTÍA

Descripción

El Smart Switch Dual Kinetic Zentraly Home es un controlador inteligente que permite manejar hasta dos circuitos eléctricos (luces u otros dispositivos) desde la App Zentraly, por voz o con Llaves Kinetic. Puede instalarse en la pared, techo o caja eléctrica, y funciona tanto con interruptores tradicionales como con los inalámbricos Kinetic.

Características



- Es capaz de controlar dos cargas de hasta 5A cada una .
- Conexión con ecosistema Zentraly Home .Se gestiona a través de la app Zentraly.
- Funciona como repetidor de Zentraly Home.
- Programación Horaria del encendido y apagado
- Compatible con llaves Kinetic simple, doble, triple.
- Requiere Puerta de Enlace Zentraly Home para su instalación y uso.

Dimensiones



Funciones

Antena de recepción de señal
Indicador rojo canal 1
Indicador verde canal 2

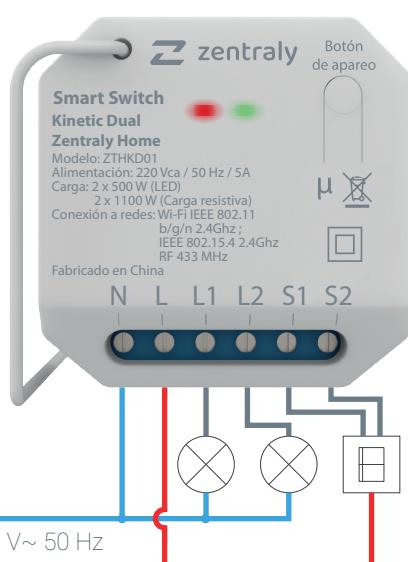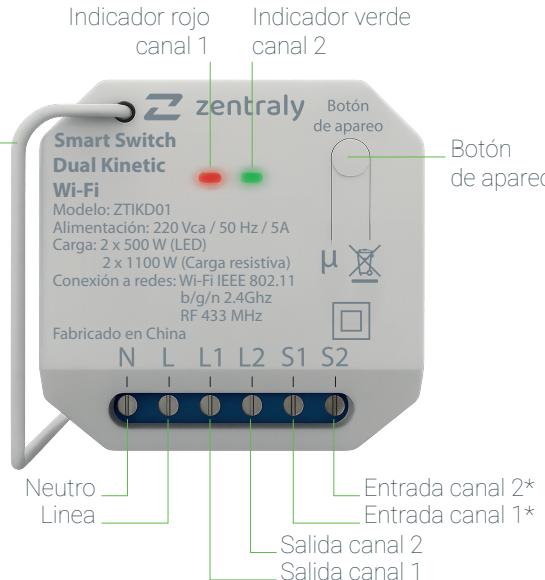

N
L 220 V~ 50 Hz

Beneficios

Beneficio	Smart Switch Dual Kinetic Zentraly Home	Interruptor Tradicional
Control remoto desde App	✓	✗
Programación automática / Inteligente	✓	✗
Compatible con Google Home y Amazon Alexa	✓	✗
Instalación sencilla	✓	✓
Alcance inalámbrico	✓	✗
Integración con el Ecosistema Zentraly Home	✓	✗

Especificaciones

Modelo	ZTHKD01
Dimensiones	44 mm x 44 mm x 22 mm
Alimentación	220 V~
Frecuencia	50 Hz
Corriente máxima	5 A
Cantidad de circuitos de salida	2
Carga LED	2 x 500 W
Carga resistiva	2 x 1100 W
Protección	IP 20
Temperatura de operación	-20°C a 55°C
Sección cuadrada de cable	0,75 a 1,5 mm ²
Conexión a redes	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz IEEE 802.15.4 2.4Ghz RF 433 MHz
Distancia de control	100 m exteriores 30 m interiores
Capacidad de conexión	10 interruptores por controlador

Más información

www.zentraly.com

0810 222 7378

info@zentraly.com

Bernardo de Irigoyen 1053,
Florida, Provincia de Bs As